

# Tauch-/Brauchabwasserpumpen

mit festem Schwimmerschalter

**Anwendungen:** Fördern von Regenwasser, leicht verschmutztem Wasser und häuslichem Abwasser, auch aus Haushaltsgeschirrspülern und Waschmaschinen.




**U 3 KS**



**U 3 KS Spezial**



**U 5 KS**

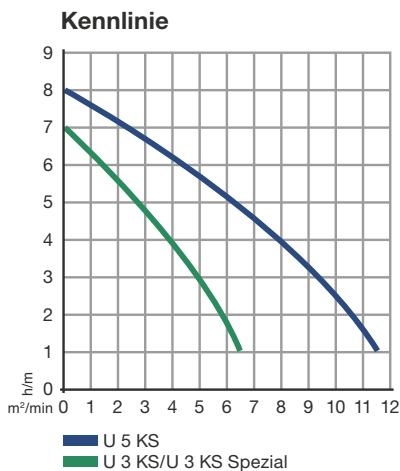

**Einsatzgebiete:** Fördern das Wasser aus Ablaufschächten in Kellern, Waschkellern oder Lagerräumen und dienen der Rückstausicherung.

**U 3 KS:** Ist eine Kellerentwässerungspumpe mit 4 m Kabel für den häuslichen Bereich. Die Pumpe besitzt eine integrierte Spüleinrichtung zur Reduzierung von Ablagerungen. Es kann fäkalienfreies Abwasser bis 10 mm Korngröße abgepumpt werden.

**U 3 KS Spezial:** Ist eine Spezialpumpe auch für Waschmaschinen (Kochvorgang) und leicht aggressive Medien wie Brackwasser, Kondensat aus Gasbrennwertkesseln und Flüssigdünger.

**U 5 KS:** Ist als eine sehr leistungsstarke Pumpe mit 4 m Kabel nicht für den Außenbereich geeignet. Es können Flüssigkeiten aus überschwemmten Kellern oder Ablaufschächten in Waschküchen oder Lagerräumen abgepumpt werden.

<b>Pumpengehäuse:</b>	hochwertige Kunststoffe	<b>Schutzart:</b>	IP 68
<b>Motorwelle:</b>	Edelstahl	<b>Isolationsklasse:</b>	F
<b>Gleitringdichtung:</b>	Kohle/Keramik	<b>Anschlüsse:</b>	1 1/4" IG inklusive Rückschlagklappe
<b>Motor:</b>	230V/50Hz	<b>Einschaltpunkt</b>	
<b>Einschaltpunkt</b>		<b>U 5 KS:</b>	240 mm
<b>U 3 KS:</b>	215 mm	<b>Ausschaltpunkt</b>	
<b>Ausschaltpunkt</b>		<b>U 3 KS:</b>	135 mm
<b>U 3 KS:</b>	110 mm		

## Technische Merkmale und Daten

Art. Nr	Typ	KW	Volt/Hz	Amp.	Korngröße	Förderhöhe	Fördermenge	Durchmesser	Höhe	kg
593336	U 3 KS	0,32	230/50	1,4	10 mm	max. 7 m	max. 6,5 m³/Std.	275 mm	255 mm	3,4
620216	U 3 KS Spezial	0,32	230/50	1,4	10 mm	max. 7 m	max. 6,5 m³/Std.	275 mm	255 mm	3,6
619821	U 5 KS	0,52	230/50	2,3	10 mm	max. 8 m	max. 11,5 m³/Std.	290 mm	280 mm	4,5