



Anwendungen: Zum Abpumpen von stark sandhaltigem Wasser.



Ponstar PBX

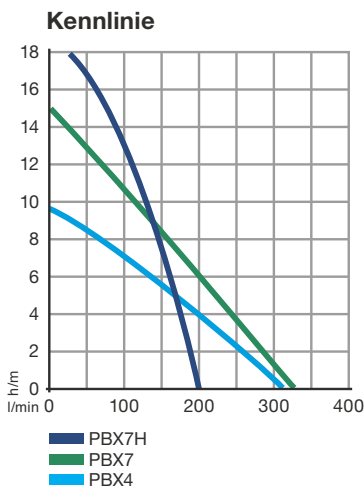

Schwimmer optional



Einsatzgebiete: Tauchpumpe für Schmutzwasser.
 Zum Abpumpen von sandhaltigem Wasser auf Baustellen und in Baugruben.

Serie Ponstar: An der Pumpe kann mit wenigen Handgriffen ein optionaler Schwimmer montiert werden.
 Der Druck- bzw. Ausgangsstutzen kann um 90° versetzt werden.
 Die Ponstar ist mit einer besonderen Entlüftungsklappe versehen, durch die gelegentlich Wasser austreten kann.
 Die Pumpe wird mit einem 10-mtr. Anschlusskabel geliefert und ist durch ihren ergonomischen Tragegriff leicht zu transportieren.

Pumpengehäuse:	Pulverbeschichtet	Schutzart:	IP 68
Laufrad:	Polyurethane beschichtet	Isolationsklasse:	F
Pumpenkammer:	Polyurethane	Anschlüsse:	2" AG + 2" Tülle
Gleitringdichtung:	SIC/SIC		

Technische Merkmale und Daten

Art. Nr	Typ	KW	Volt/Hz	Amp.	Korngröße	Förderhöhe	Fördermenge	Durchmesser	Höhe	kg
622135	Ponstar PBX 4M	0,68	230/50	4,2	5 mm	max. 9,5 m	max. 18,6 m ³ /h	194 mm	408 mm	14,5
622104	Ponstar PBX 4MA	0,68	230/50	4,2	5 mm	max. 9,5 m	max. 18,6 m ³ /h	194 mm	408 mm	15,0
622234	Ponstar PBX 7M	1,25	230/50	6,0	5 mm	max. 15,0 m	max. 19,8 m ³ /h	194 mm	408 mm	15,5
622241	Ponstar PBX 7MA	1,25	230/50	6,0	5 mm	max. 15,0 m	max. 19,8 m ³ /h	194 mm	408 mm	16,0
622258	Ponstar PBX 7HM	1,25	230/50	6,0	5 mm	max. 19,0 m	max. 12,0 m ³ /h	194 mm	408 mm	15,5
622265	Ponstar PBX 7HMA	1,25	230/50	6,0	5 mm	max. 19,0 m	max. 12,0 m ³ /h	194 mm	408 mm	16,0
622227	Ponstar Schwimmerschalter									0,3